



Flash-Bell (Klingel mit Blitz für Ihr analoges Telefon)

Für eine optimale Signalisierung jedes analogen Telefonanrufes. Wenn Sie es wünschen, sind Sie jederzeit erreichbar, egal ob Sie sich in lauter oder weiträumiger Umgebung befinden, oder ob ein lautes Telefonklingeln in leiser Umgebung stören würde. Lautes Klingeln in drei verschiedenen Klangfarben, abschaltbar, sowie zusätzliche Blitze, ebenfalls abschaltbar, sorgen für individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

Leistungsmerkmale

- hohe Lautstärke
- drei unterschiedliche Klänge einstellbar
- Lautstärke stufenlos regelbar
- eingebautes Netzteil
- hohe Lichtleistung bei indirekter und diffuser Lichtführung
- einstellbar auf Blitz, Akustik, Blitz und Akustik
- Blitzfolge von 3 bis 9 Blitze/Sek. Regelbar

Technische Daten

Schnittstellenbedingungen netzseitig (230V):

Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Nennstrom	0,4 A (bei Betrieb)

Schnittstellenbedingungen (a/b-Anschluss):

Betriebsspannung	30-50 V AC /23-54 Hz
Impedanz	8 kOhm<Z<29 kOhm
Blitzfolge	3 bis 9 Blitze/Sek
Blitzenergie	max. 2,5 Ws
Lautstärke	>100 dB (A), gemessen im Kleinhallraum
Anwendungsklasse	HUF nach DIN 40 040
Schutzart	Klasse II (schutzisoliert)
Gehäusefarbe	weiß, Stellglieder grau




Bestellnummern

VPE

Flash Bell (Klingel und Blitz) 1-601.13.1.51 1

Installation

Aufputzinstallation

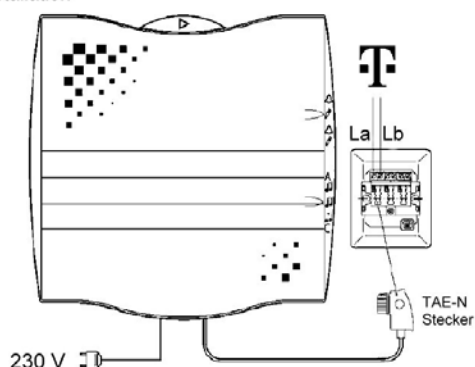

Unterputzinstallation

