


Spectralink 7722 und 7742

Die ultimative Wireless-Lösung für Gesundheitspersonal

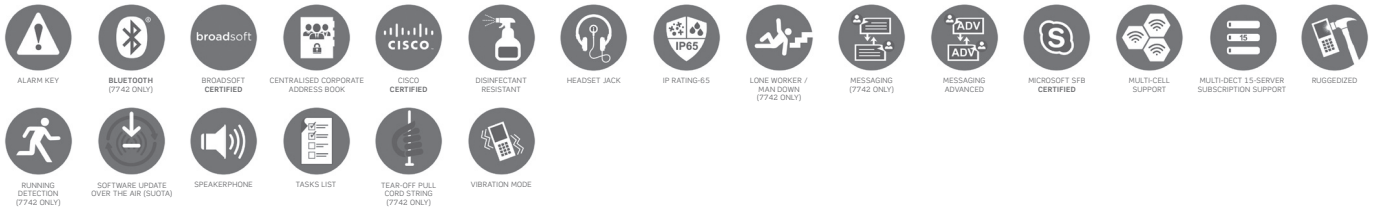

Die 7722 und 7742 kombinieren die hohen Hygieneanforderungen mit erweiterter Reaktionszeit und persönlicher Sicherheit, weshalb sie sich insbesondere für Umgebungen eignen, in denen Mobilität und Kommunikation die wichtigsten Faktoren für die Lebensrettung sind. Die intuitive, auf höhere Belastungen ausgelegte, desinfektionsmittelresistente Mobilteile wurden designt, um es Gesundheitspersonal zu ermöglichen, mobil zu bleiben, während die Verfügbarkeit in kritischen Situationen nicht in Frage gestellt wird. Mit Applikationen von Drittanbietern wie beispielsweise einem Schwesternrufsystem, Alarmicons oder der integrierten Nottaste ist eine sofortige Reaktion in Notfällen möglich.

Spezielle Alarmicons für Gesundheitsumgebungen wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass Nachrichten und Alarmer einfach, schnell und intuitiv zu verstehen sind.

Diese Mobilteile sind so designt, dass die hohen Hygieneanforderungen von Gesundheitspersonal erfüllt werden, und sie sind zertifiziert und mit PBX Marktführern getestet.

VORTEILE

- Zertifiziert und mit PBX Marktführern getestet
- Desinfektionsmittelresistent und einfach zu reinigende Membrantastatur, damit Bakterien und Krankheiten nicht verbreitet werden
- Abrissband und Alarmtasten für erhöhte Sicherheit in gefährlichen Umgebungen
- Automatische Alarmer (Totmantaste, keine Bewegung, Laufsensoren) erweitern die persönliche Sicherheit

Spectralink 7722 Mobilteil

Das Mobilteil Spectralink 7722 ist desinfektionsmittelresistent und verfügt über eine Membrantastatur, die sich leicht reinigen lässt, um die Verbreitung der Bakterien zu vermeiden. Das IP 64 zugelassene Mobilteil ist staubdicht und gegen Spritzwasser geschützt, was es Arbeitskräften ermöglicht, Patienten auch ins Badezimmer zu begleiten, ohne das Mobilteil abnehmen zu müssen.

Spectralink 7742 Mobilteil

Das Spectralink 7742 ist ein Mobilteil mit den erweiterten Funktionen des Spectralink 7722 Mobilteils. Die persönliche Sicherheit wird dank automatischen Alarmdetektoren hochgeschrieben, beispielsweise einer Totmantaste, einem Laufsensoren oder einem Abrissband. Mit den erweiterten Sicherheitsfunktionen ist das Spectralink 7742 Mobilteil für Personen in psychiatrischen Einrichtungen, wo persönliche Sicherheit eine große Rolle spielt.

EIGENSCHAFTEN

SPECTRALINK 7722, 7742

- TFT-Farbbildschirm: 65.000 Farben, 8 Textzeilen, 128 x 126 Pixel
- Datum und Uhrzeit im Display*
- 4-Wege-Taste
- Automatische Tastenblockierung
- Alarmtaste – bereit für die Alarmanwendung**
- Kurzwahl
- 12 verschiedene Klingeltöne und anpassbare Klingellautstärke
- Besondere Klingeltöne für laute Umgebungen
- Anpassbare Hinweislautstärke (niedrige Batterie/wenig Netzreichweite/eingegangene Nachricht)
- Hinweise im Stumm-Modus (Flashanzeige auf dem Bildschirm oder kurzer Klingelton)
- Kopfhöreranschluss
- Klingelton am Kopfhörer
- Lautsprecher für Auto-Antwort
- Lautsprecher/Freisprechanlage
- Vibrationssignal
- CLIP
- Telefonbuch mit bis zu 350 Einträgen
- Anruflisten mit eingehenden/verpassten/angenommenen Anrufen
- Anrufliste Größe (bis zu 40 Anrufe)

- Anrufliste in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert (bis zu 50 Aufgaben)
- Nachrichtenfunktion (180 Zeichen)
- Alarmicons und Nachrichtenfunktion**
- Desinfektionsmittelresistent
- Membran-Tastatur für einfachere Reinigung
- LED**
- Geteilte Mobilteile***
- Full Slot DECT radio
- Software Update Over The Air (SUOTA)
- 14 Menüsprachen (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)

SPECTRALINK 7742 ZUSATZFUNKTIONEN

- Bluetooth-Kopfhörer-Anschluss
- TAbrißband**
- Totmannsensor**
- TBewegungssensor**
- Laufsensoren**
- Automatische Alarmierung***

* Systemabhängige Funktion. Sehen Sie sich die Liste der Leistungsmerkmale auf den Support-Seiten unter support.spectralink.com für weitere Details an.

** Anwendungsabhängige Funktion.

*** Lizenz erforderlich.

SPEZIFIKATIONEN

ZULASSUNGEN

- EMC:
 - EN 301 489-1
 - EN 301 489-6
- Funk:
 - EN 301 406
 - EN 300 328 (Nur Bluetooth 7742)
- Sicherheit: EN 60950-1

GRÖSSE UND GEWICHT

- Grösse: 148 x 50.4 x 21.6 mm (5.8 x 2.0 x 0.8 in.)
- Gewicht: 115 g inkl. Batterie (4.0 oz inkl. Batterie)

SPRECH- / STANDBYZEIT

- Spectralink 7722:
 - Sprechzeit: bis 23 Stunden (27 Stunden im Economy-Modus)
 - Standbyzeit: bis 118 Stunden
- Spectralink 7742:
 - Sprechzeit: bis 22 (25 Stunden im Economy-Modus)
 - Standbyzeit: bis 90 Stunden
 - Sprech-/standbyzeit mit bluetooth aktiviert: bis 11/50 Stunden

BATTERIE

- Batterie: Li-Ion-Batterie
- Leicht abnehmbare Batterie mit der Option, im Schichtbetrieb Umgebungen zu verwenden
- Batteriedauer bei korrekten Lade- und Entladevorgängen: Zwei Jahre oder 500 Ladezyklen

TEMPERATUR

- Betriebstemperatur: -10° - 55° C
- Ladetemperatur: 0° - 40° C

IP-BEWERTUNG

- Gemäß EN60529:
 - IP 64 klassifiziert (staubfest und wasserabweisend)

TESTS

- Falltest: IEC 60068-2-32

Mehr erfahren

Erfahren Sie, welchen Unterschied Spectralink Drahtlostelefone in Ihrem Unternehmen machen könnten. Besuchen Sie uns unter spectralink.com oder kontaktieren Sie einen Spectralink-Händler.



spectralink.com
info@spectralink.com
+1 800-775-5330 Nordamerika
+45 7560 2850 EMEA