



## Fox FX840UCM Mono DECT USB UC + MS

### Das kabellose Headset für den professionellen Einsatz

Bei der Entwicklung der Fox 840 Serie, stand der professionelle Business-Anwender im Mittelpunkt. Der hohe Tragekomfort, höchste Klangqualität, sowie die einfache Installation sind herausragende Merkmale vom freeVoice Fox FX840. Selbstverständlich darf auch die Telefonkonferenz-Funktion nicht fehlen. Bis zu drei weitere Teilnehmer können zu einer Telefonkonferenz hinzustossen. Sie geniessen ein unbeschwertes Telefonieren mit einer Bewegungsfreiheit bis zu 100 Meter. Das moderne und hochwertige Design verleiht dem freeVoice Fox 840 eine ganz besondere Note.

### Plug-and-play

Durch die einfache Installation und die intuitive Bedienung lässt sich das Fox 840 ohne Aufwand an den PC anschliessen (USB-A).

### Tragekomfort

Die leichte und ergonomische Bauweise garantiert einen hohen Tragekomfort. Der verstellbare Überkopfbügel und die weichen sowie anpassungsfähigen Ohrpolster bieten lang andauernde und trotzdem entspannte Gespräche.

### Klangqualität

Mit dem integrierten digital Signalprozessoren (DSP) sorgt freeVoice Fox für authentisch klingende Telefonate. Plötzlich auftretende Geräuschspitzen werden eliminiert bevor sie das Gehör erreichen.

### Noise-Canceling-Mikrofon

Störende Hintergrundgeräusche, wie sie in einem Grossraumbüro vorkommen können, werden vom integrierten Filter reduziert. So kommt Ihre Botschaft immer an – ohne störende Nebengeräusche.

### Remote Call Control


Sämtliche Funktionen sind intuitiv gestaltet und angeordnet. Das Beantworten und Beenden der Anrufe sowie die Stummschaltung oder Lautstärkeregelung können direkt am Headset gesteuert werden.

### UC Manager für MS, Cisco, Avaya, 3CX, SfB

Headsets werden in der Regel als einfache Audio-Devices erkannt. Um weitere Funktionen wie zum Beispiel Call-Control zu nutzen, wird eine zusätzliche Software benötigt, um die Anbindung an die verschiedenen Softphones und Anwendungen sicherzustellen.



UC Manager Download: <https://www.suprag.ch/ucm>

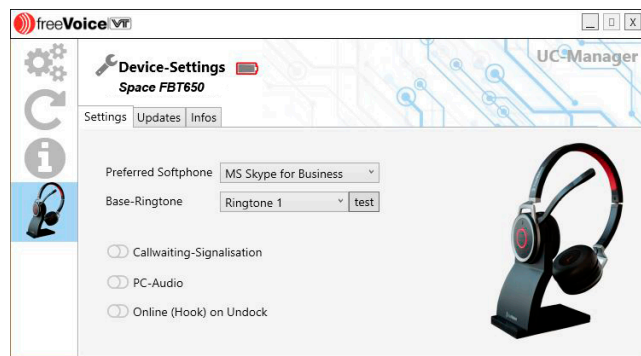

# Leistungsmerkmale und Vorteile

## Headset FOX FX840M

Tragestil	Überkopfbügel, für ein ganztägiges Tragen konzipiert. Ergonomische Bauweise mit komfortablem Ohrpolster
Anrufsteuerung	Anruf annehmen, beenden und ablehnen; Dockingvorgänge können ebenfalls Anrufe annehmen und beenden
Anzeigesignale	LED zeigt Anrufstatus, Pairing-Status und andere Ereignisse an
Audiosignale	Audiosignale weisen auf eingehende Anrufe, niedrigen Akkuladestand, Lautstärke, Stummschaltung und Verbindungsstatus hin.
Klangqualität	DSP-Geräuschunterdrückung, Echounterdrückung, Klangregler, Schmalband-audio
Konferenzgespräche	Bis zu 6 freeVoice Fox Headsets können zu einer Konferenz zusammengeführt werden
Noise-Cancelling-Mikrofon	Mittellanges Mikrofon mit Nebengeräuschunterdrückung Reduziert wirkungsvoll Hintergrundgeräusche und verbessert die Verständigung.
Aufladen	Im angedockten Zustand in der Fox FX 840 DECT-Basisstation
Standard für drahtlose Kommunikation:	(CAT-iq) EU DECT
DECT-Reichweite	Bis zu 120 m Reichweite von der Fox FX 840 DECT-Basisstation zum Headset
DECT-Frequenzen	EU DECT: 1,88 – 1,90 GHz
Audio-Shock-Protection	Schützt das Gehör, indem es Lärmspitzen und plötzliche laute Geräusche auf ein unbedenkliches Niveau herunterregelt (Certificate EMC Directive 2004/108/EC Certificate No.: RXM09102151-1, RXM09102151-2).
Lautsprecher	Wide-Band-Lautsprecher
Gewicht	43 Gramm leichtes Headset
SAR-Wert	Die Leistung liegt mit unter 20mW unter dem gemäss EN62479 minimalen Grenzwert und ist unbedenklich.
Zertifikate / Konformitätserklärungen	EMC Directive 2004/108/EC, RXM09102151-1, RXM09102151-2, EN 60950-1/ A12:2011, EN 50332-1, ETSI EN 301 406 V2.1.1 (2009-07), ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-6 V1.4.1 (2015-05), EN 62479:2010

## Headset-Akku

Akku-Typ	Lithium-Ionen-Polymer (durch Kundendienst austauschbar)
Ladezeit: Akku-Status-LED	Zeigt den Akkustatus an und informiert, ob der Akku geladen werden muss. 20% Aufladung in weniger als 20 Minuten, 50 % in weniger als 45 Minuten, volle Aufladung in weniger als 3 Stunden.
Akku-Lebensdauer (Erfahrungswert)	Typischerweise 1000 Ladezyklen
Sprechzeit	Bis zu 8 Stunden
Standby-Zeit	Typischerweise 50 Stunden
Auto-Sleep-Modus	Inaktiv nach 10 Minuten

## Basisstation Fox FX 840 DECT

Anschlüsse	Anschluss für Netzgerät Anschluss für Mini-USB-Kabel
Kompatibilität	Skype for Business, 3CX, Counterpath, Cisco, Avaya und weitere

## Lieferumfang

DECT-Headset mit Tischladestation, Netzgerät, Überkopfbügel und Mini-USB Kabel

## Artikel-Nummer/Garantie

FX840UCM

Garantie 2 Jahre